

TM - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (UM FURO / BARRIL CURTO)

TM-240-10

Descrição

**Finalidade:** Terminação de condutores de cobre.


**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

**Material:** Cobre eletrolítico.

**Acabamento:** Estanhado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

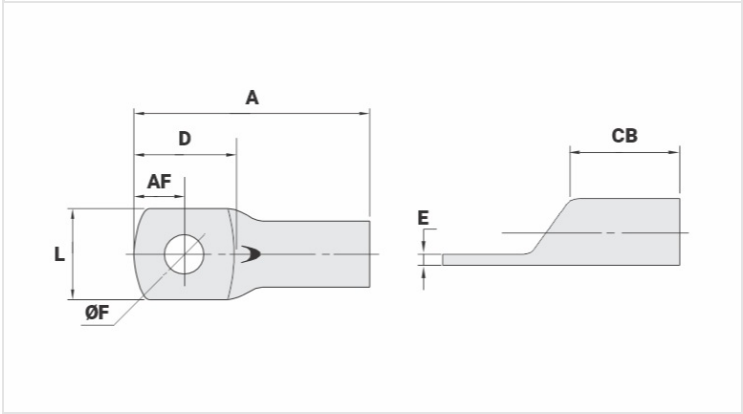

Características

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Condutores - Área (mm²)            | 240  |
| Dimensões (mm)                     |      |
| Diâmetro do Furo (mm)              | 10,5 |
| Parafuso*                          |      |
| Pol.                               | 3/8  |
| Métrico                            | M10  |
| L                                  | 38,0 |
| A                                  | 80,5 |
| CB                                 | 29,0 |
| AF                                 | 17,0 |
| D                                  | 35,0 |
| E                                  | 4,8  |
| Corrente *** (A)                   | 781  |
| Ferramenta de Aplicação            |      |
| Alicate Mecânico                   |      |
| Modelo                             | -    |
| Matriz (AT-60)                     | -    |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) |      |
| Matriz Circunf.                    |      |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Matriz Hexagonal | H-34   |
| Embalagem        |        |
| Qtd / Emb        | 20     |
| Peso Unit. (g)   | 118,70 |