


TF-L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (UM FURO / BARRIL LONGO)

TF-50-L-10

Descrição

- Finalidade:** Terminação de condutores de cobre.
- Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.
- Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.
- Material:** Cobre eletrolítico.
- Acabamento:** Estanhado.
- Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

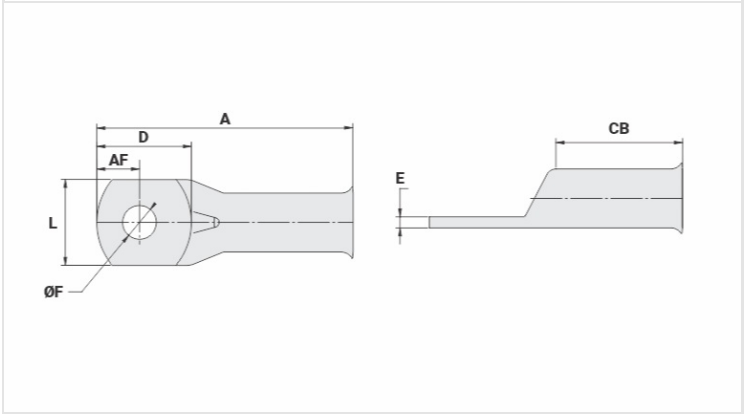

Características

Condutores - Área (mm²)	50
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	10,5
Parafuso*	
Pol.	3/8
Métrico	M10
L	18,0
A	54,5
CB	27,0
AF	9,0
D	19,5
E	2,7
Corrente *** (A)	275
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	
Modelo	AT-60/68
Matriz (AT-60)	IW-1
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-25**

Matriz Hexagonal	H-25
Embalagem	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	20,00