

TF-L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (UM FURO / BARRIL LONGO)

TF-95-L-10

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores de cobre.


Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

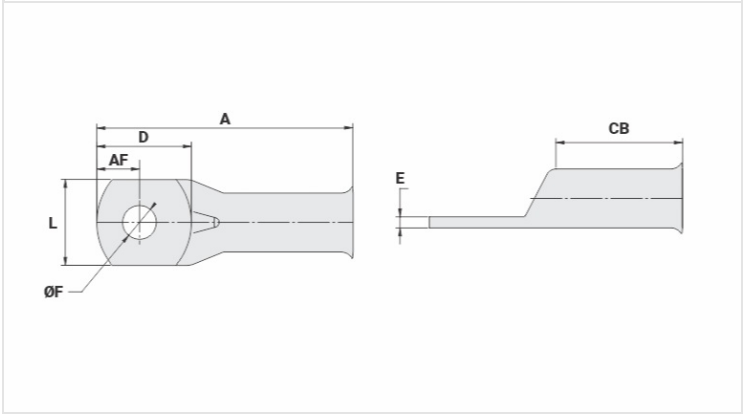

Características

Condutores - Área (mm²) 95

Dimensões (mm)

Diâmetro do Furo (mm)	10,5
Parafuso*	
Pol.	3/8
Métrico	M10
L	24,0
A	60,0
CB	28,5
AF	10,0
D	22,0
E	3,0

Corrente *** (A) 430

Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico	
Modelo	AT-60/68
Matriz (AT-60)	IW-27
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-27

Matriz Hexagonal	H-27
Embalagem	
Qtd / Emb	70
Peso Unit. (g)	33,80