



Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br

+55 (47) 3525-4790

+55 (47) 3521-0448

+55 (47) 99973-5737

+55 (47) 99988-0010




Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.


Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.


De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98


Características

Tipo	Pendente
Material do envólucro	Polipropileno
Temperatura de trabalho	-25...70 °C
Temperatura de armazenamento	-40...70 °C
Resistência vibração	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistência ao impacto	100 gn IEC 60068-2-27
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK08
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Tensão nominal de isolamento	600V
Categoria de sobretensão	Classe II IEC 61140
Adicionar bloco de contato	Para os modelos de 1 velocidade é possível adicionar 1 bloco de contato para Botões Série 5 por botão. Não é possível adicionar blocos de contatos nos modelos de 2 velocidades.

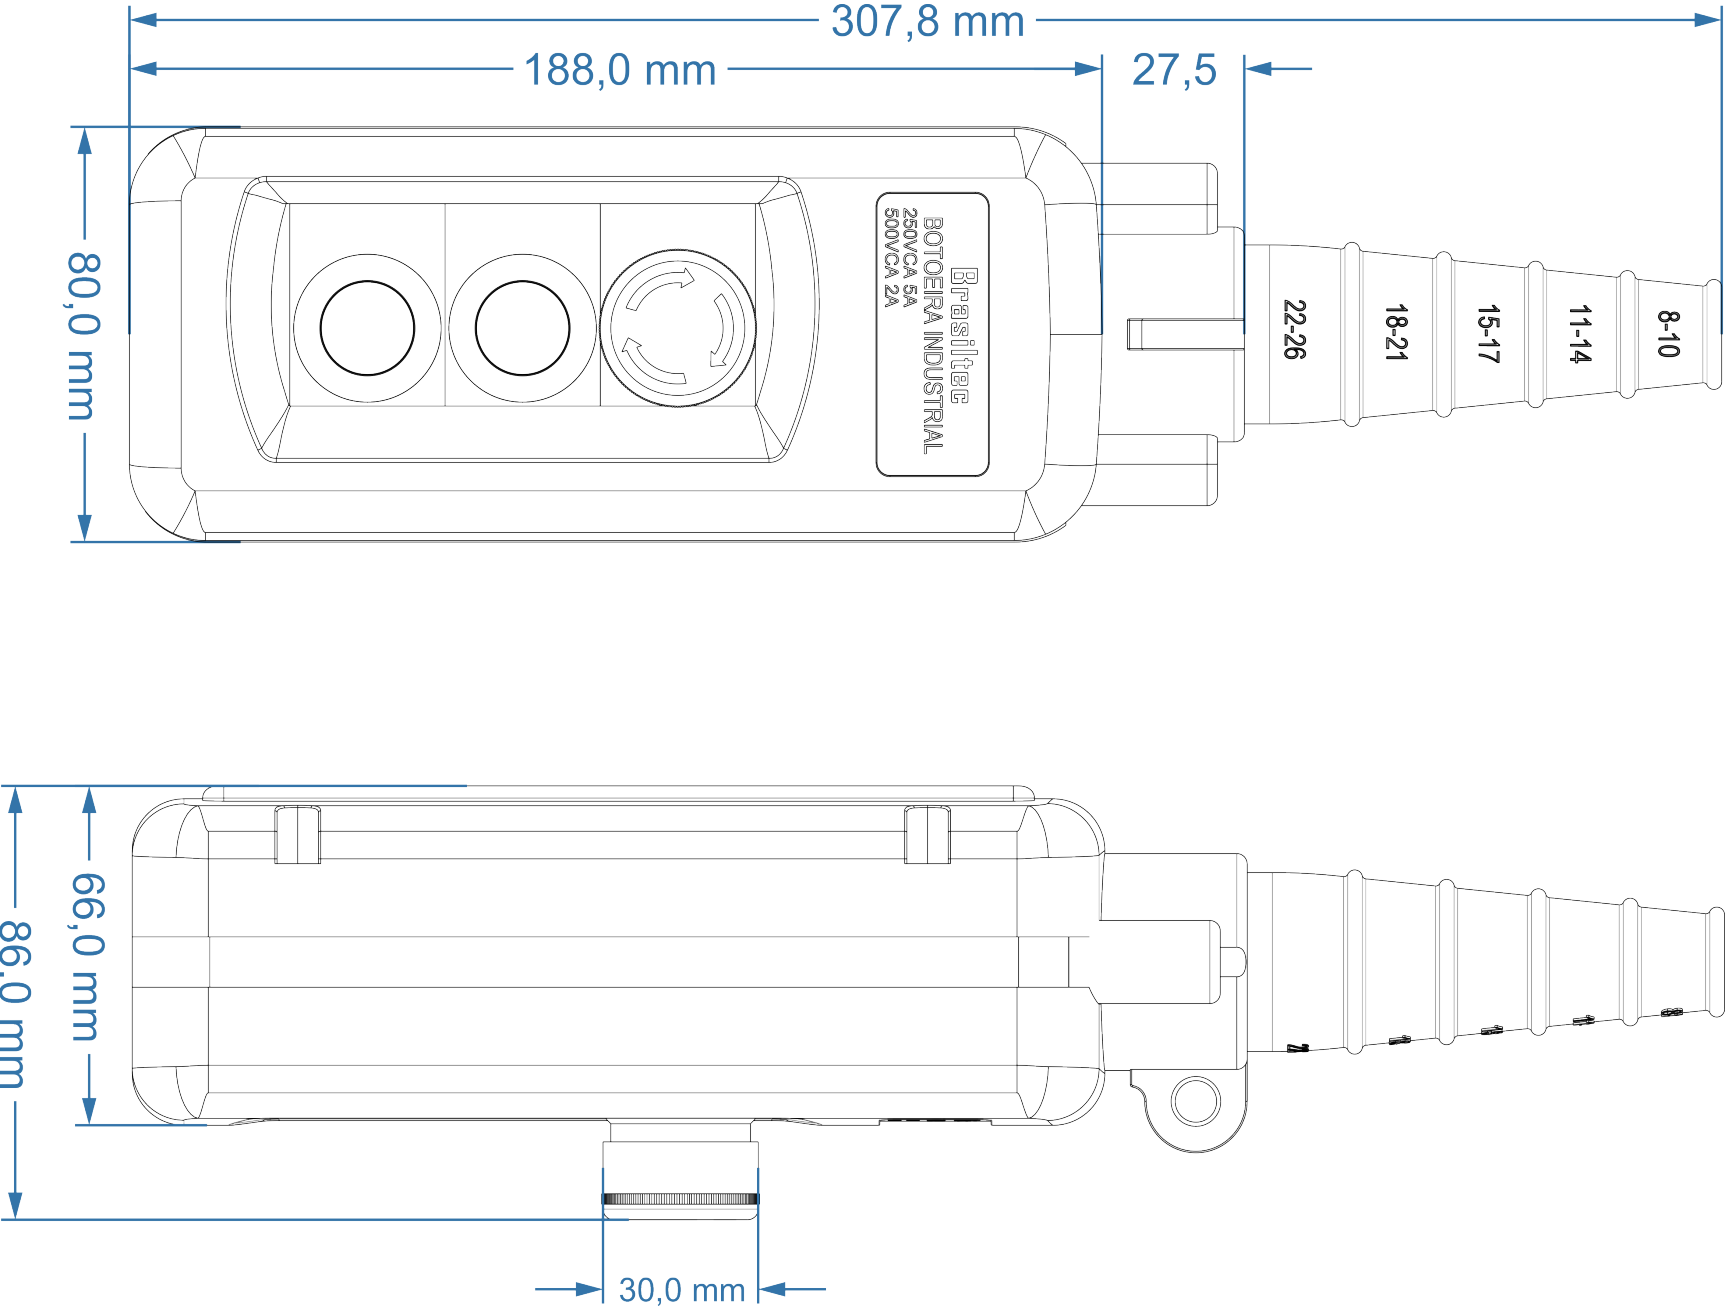

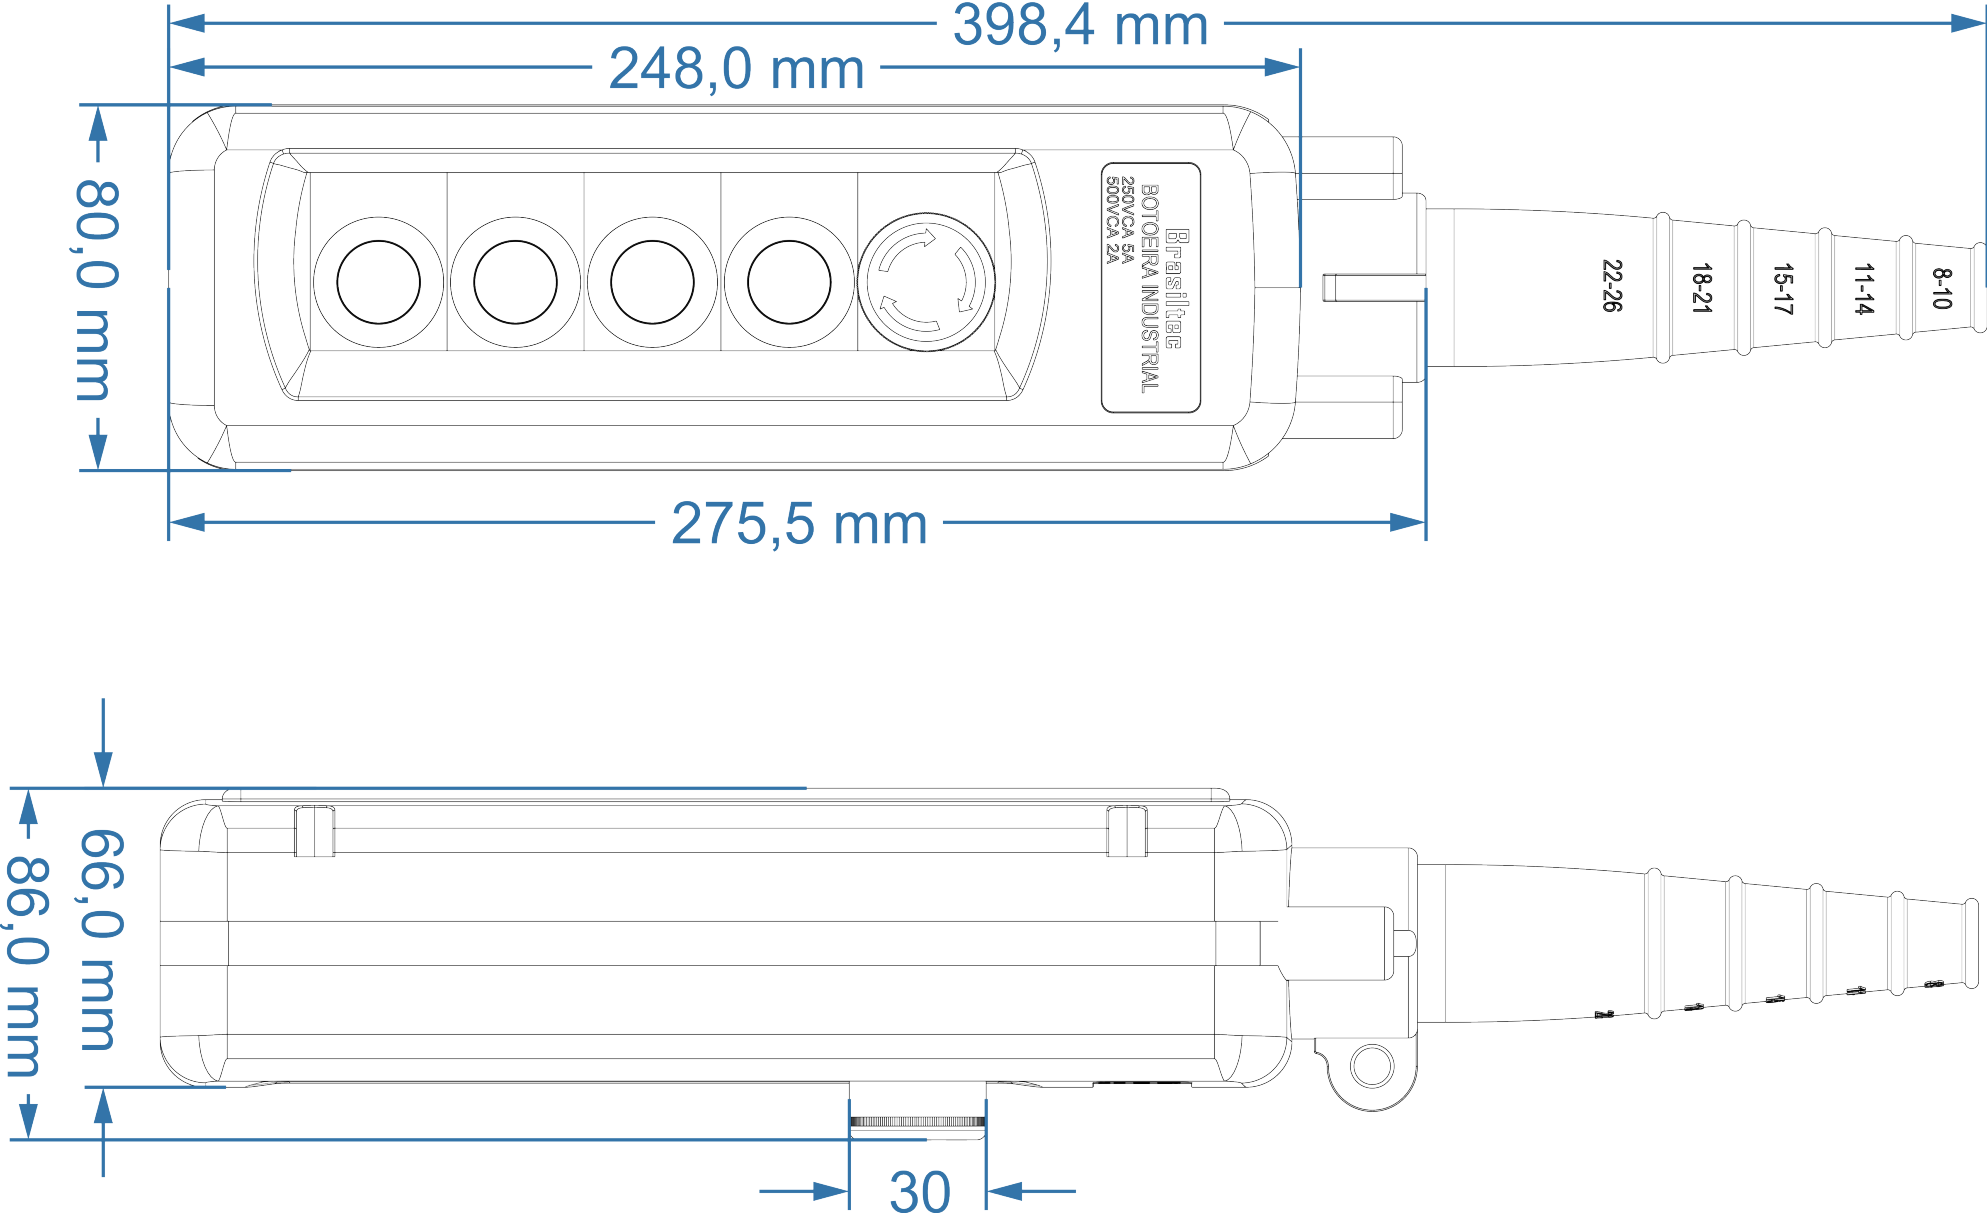

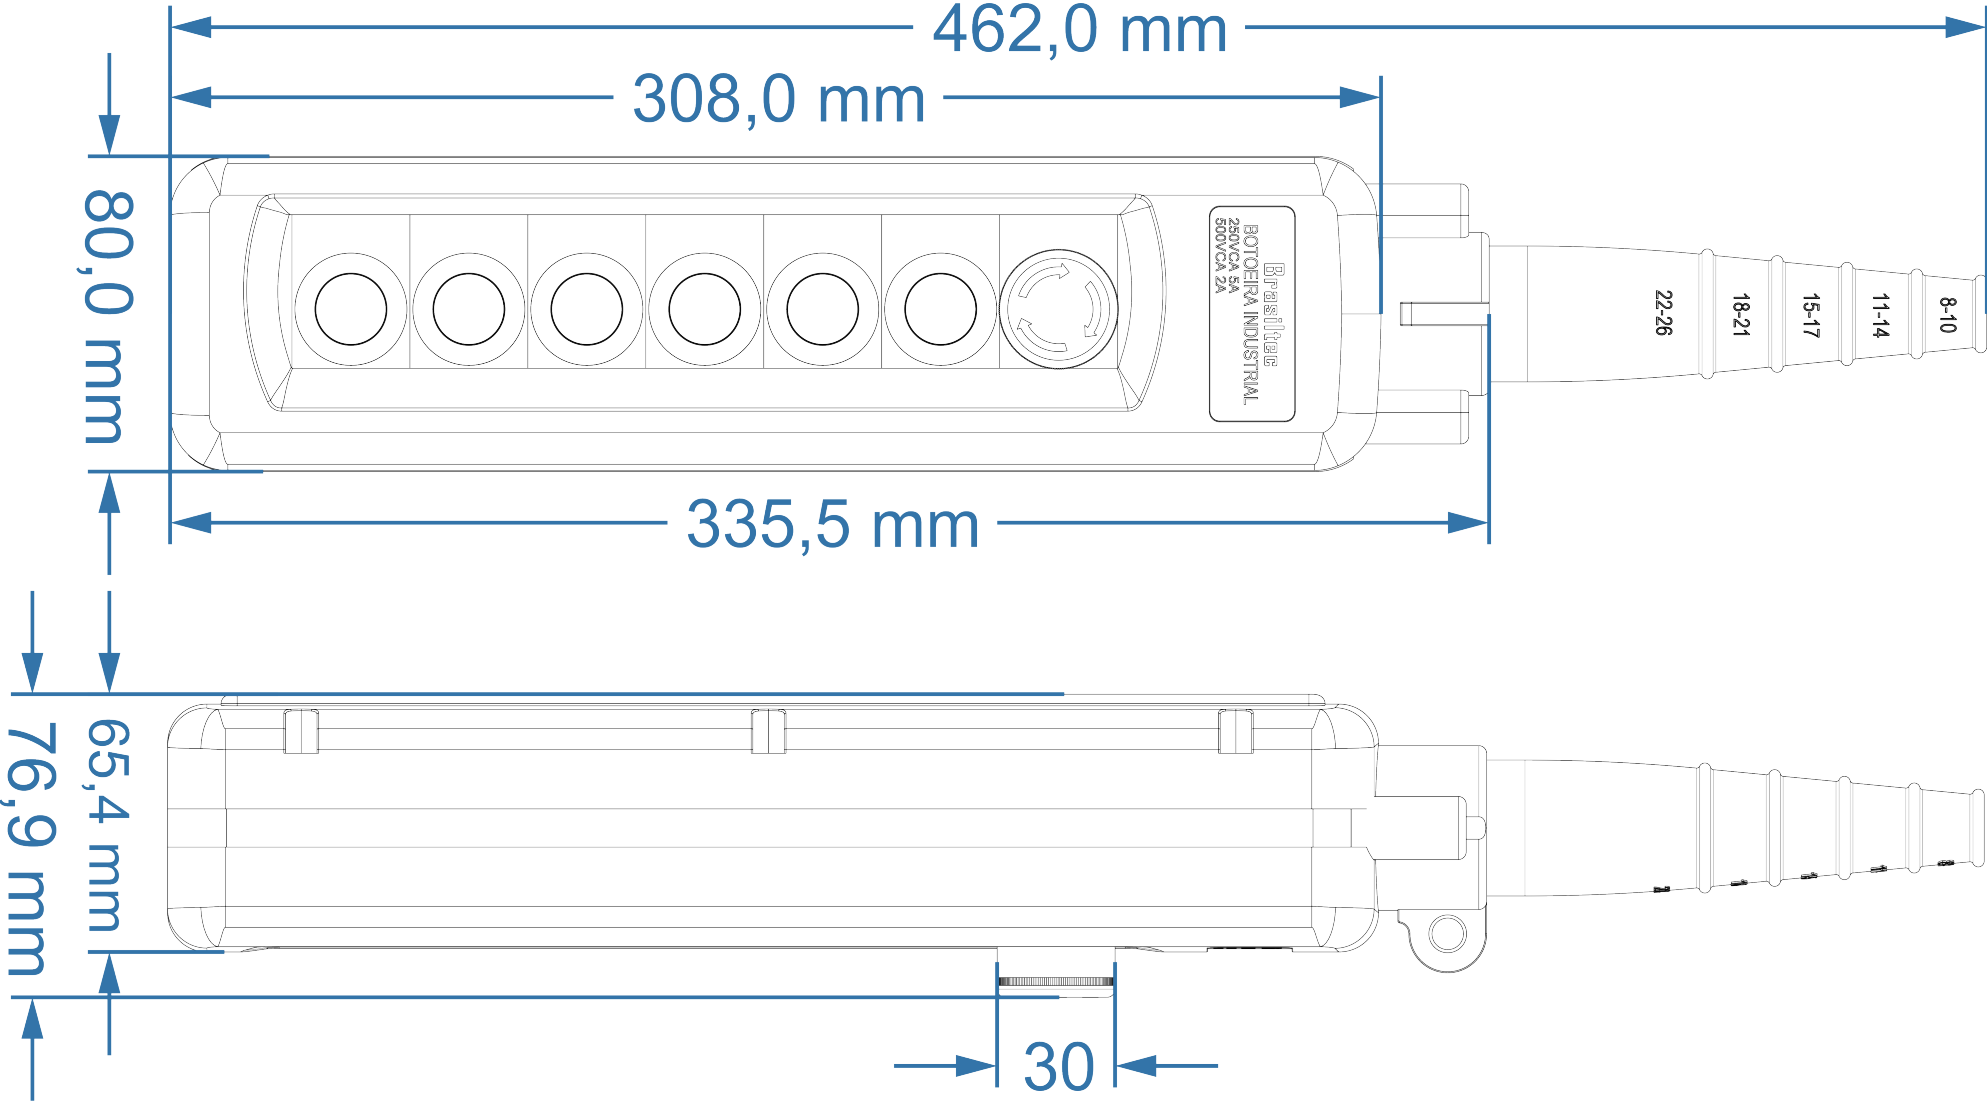

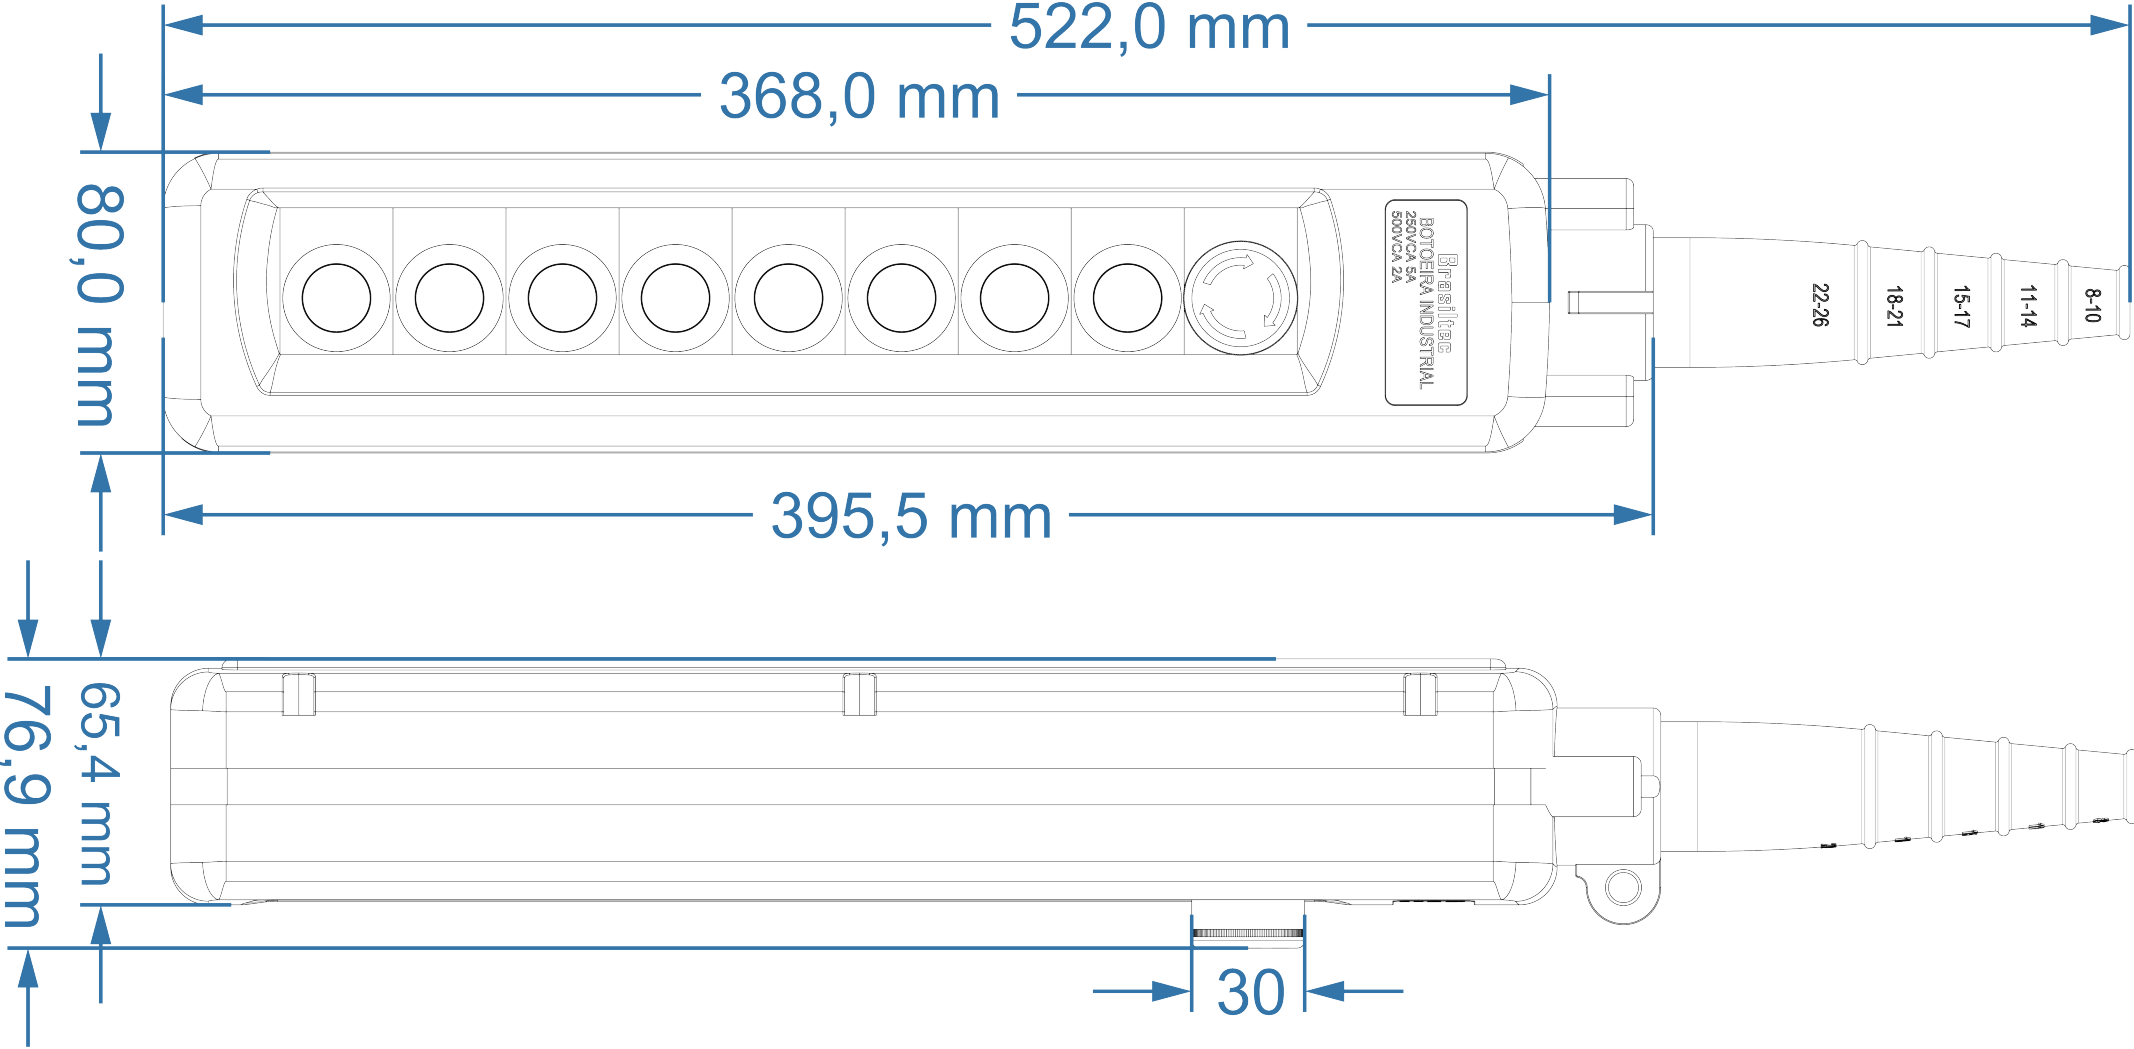

O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

