


LF - LUVA DE EMENDA PARA CABOS DE COBRE (TRAÇÃO REDUZIDA)

LF-70

Descrição

- Finalidade:** Emenda de cabo de cobre rígido ou flexível (tração reduzida).
- Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Extremidades com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis. Possui guia de centralização dos cabos.
- Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residenciais, prediais, industriais).
- Material:** Cobre eletrolítico.
- Acabamento:** Estanhado.
- Normas:** ABNT NBR-5370 / NBR-5410

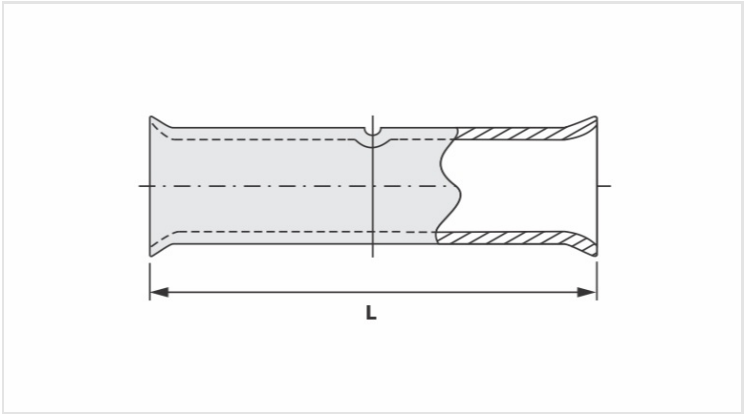

Características

Condutores - Área (mm²)	70
Corrente *** (A)	353
Dimensão (mm) - L	51,5
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	
Modelo	AT-60/68
Matriz (AT-60)	IW-26
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-26
Matriz Hexagonal	H-26
Embalagem	
Qtd / Emb	80
Peso Unit. (g)	27,00